

COLOR SEIZE



取扱説明書



FOURLEAF, Inc.


目 次

•目次	3
•パッキングリスト	4
•はじめに	4
•技術仕様	5
•ディスプレイメニュー	6
•DMXパラメータ	7
•LEDグループの内訳	9

技術仕様

Parco R350

電圧	AC100-240V 50/60Hz
電力	240W
光源	LED 3in1 RGB 15W×16pcs
DMXチャンネル	3/7/12/48ch
レンズ	55°
操作モード	DMX512/Master Slave/AutoRunning/sound active
Lumen	red 500Lux green 630Lux blue 630Lux RGB 1600Lux
使用可能温度	-10℃～40℃
寸法	363 x 340 x 148.5mm
重量	6.8Kg

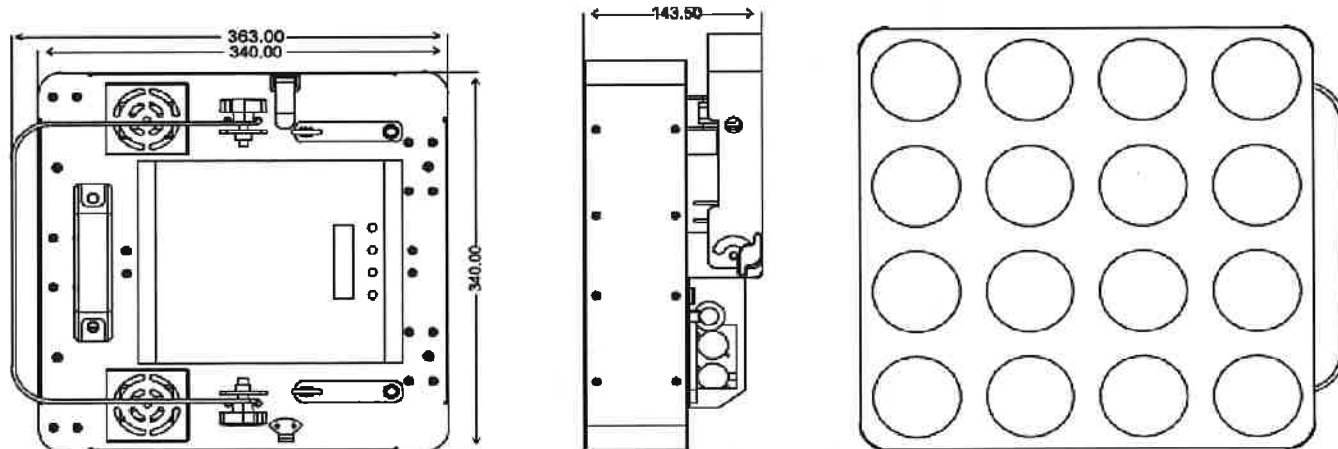

吊り状態でのジョイント可能台数(縦方向) 3台まで

DMXパラメータ

DMX mode 1: 3 CHs,

CH1	CH2	CH3
Red	Green	Blue

DMX mode 2: 7 CH

CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6		CH7
Red 0-255	Green 0-255	Blue 0-255	Dim 0-255	Flash 0-255	0-4	NONE	---
---	---	---	Dim 0-255	Flash 0-255	5-9	PROGRAM 01	SPEED 0 —255
					10-19	PROGRAM 02	
					20-29	PROGRAM 03	
					30-39	PROGRAM 04	
					40-49	PROGRAM 05	
					50-59	PROGRAM 06	
					60-69	PROGRAM 07	
					70-79	PROGRAM 08	
					80-89	PROGRAM 09	
					90-99	PROGRAM 10	
					100-109	PROGRAM 11	
					110-119	PROGRAM 12	
					120-129	PROGRAM 13	
					130-139	PROGRAM 14	
					140-149	PROGRAM 15	
					150-159	PROGRAM 16	
					160-169	PROGRAM 17	
					170-179	PROGRAM 18	
					180-189	PROGRAM 19	
					190-199	PROGRAM 20	
					200-209	PROGRAM 21	
					210-219	PROGRAM 22	
					220-229	PROGRAM 23	
					230-239	PROGRAM 24	
					240-249	PROGRAM 25	
					250-255	SOUND	Sensitivity 0-255

LEDグループの内訳

Mode3

12CHs

1	1	2	2
1	1	2	2
3	3	4	4
3	3	4	4

Mode4

24CHs

1	2	3	4
1	2	3	4
5	6	7	8
5	6	7	8

Mode5

48CHs

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16